

2.2 MBUSHËS FUGASH 0 - 8 mm

FUGACOLOR



| Njësia matëse | copë/kuti | Konsumi |
|---------------|---------------|---------------------------|
| 5 kg/qese | 4 copë / kuti | 0.2-1.2 kg/m ² |
| 2 kg/qese | 10 copë/kuti | 0.2-1.2 kg/m ² |



FUGACOLOR

Stuko për mbushjen e fugave me bazë çimento me granulometri të seleksionuar dhe me një qëndrueshmëri të lartë ndaj ujit, shërben për mbushjen e fugave nga 0 - 8 mm.

KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

- Është material në formë pluhuri me bazë çimento, me pluhur guri natyral me granulometri të seleksionuar, rezina sintetike, aditivë hidrofobikë dhe pigmente ngjyrues.
 - Punueshmëri dhe hapje mjaft e mirë.
 - Pastrohet lehtësisht.
 - Në përfundim jep një sipërfaqe të lëmuar.
 - I papërshkueshëm nga uji.
 - Rezistencë të lartë kundrejt bazave (alkaleve) dhe detergjentëve.
 - Rezistente ndaj gërryerjes (korrozionit)
 - Rezistente ndaj rrezatimit UV.
 - Parandalon procesin e efloreshcës.
- Sipas klasifikimit të EN 13888 i përket kategorisë CG2.

FUSHA E PËRDORIMIT

Fugacolor 0 - 8 mm përdoret për stukimin e fugave midis pllakave prej qeramike poroze, monocotto, bicotto, gres porcelan dhe gur natyral me hapësirë 0 - 8 mm. Për stukimin e dyshemeve dhe veshjeve të jashtme, kur kërkohet një rritje e papërshkrueshmërisë, elasticitetit dhe forcës mekanike, për sipërfaqe me vibrim, për sipërfaqe me bymim dhe tkurrje (tarraca, dysheme me ngrohje, pishina, shatërvane etj) stuko Fugacolor duhet përfuruar me 500 gr aditiv DW 17 të holluar me 700 - 1000 ml ujë për një qese Fugacolor 5 Kg.

MËNYRA E PËRGATITJES

Përziejme 5 Kg Fugacolor me 1 - 1.5 l ujë të pastër me anën e një përzierësi elektrik me xhiro të ngadalta, e përziejme derisa të përfitohet një masë homogjene. Më pas përzierja e homogjenizuar lihet në qetësi për 10 min. Përpara përdorimit këshillohet që tretësira të përzihet përsëri. Kur duhet të bëjmë përfurcimin e Fugacolor me aditivin DW 17 përpara,

hollojmë 500 gr DW 17 në një enë me 700 - 1000 ml. ujë dhe më pas zbrazim ngadalë pluhurin e Fugacolor të cilin e përziejme në të njëjtën mënyrë më lart.

MËNYRA E APLIKIMIT

Fugacolor 0 - 8 mm hapësirat midis pllakave mbushen lehtësisht duke përdorur një mallë prej gome. Heqja e masës së mbetur duhet të bëhet me një sfungjer të lagësht në momentin kur Fugacolor të ketë arritur qëndrueshmërinë, konsistencën e kërkuar (konsistencë kjo që arrihet për rreth 20 minuta mbas aplikimit të Fugacolor). Pastrimi përfundimtar i pllakave bëhet me një copë të thatë. Pastrimi përfundimtar mund të bëhet edhe mbas një dite kur materiali është forcuar, në këtë rast zgjidhet një copë e përshtashme për pastrim.

TË DHËNA TEKNIKE NE 23°C dhe 50% U.R

| | |
|--------------------------|---|
| Forma | Pluhur |
| Ngjyra | Shiko tabelën e ngjyrave |
| Ruajtja | 24 muaj në paketim origjinal në vend të thatë |
| Djegshmëria | I padjegshëm |
| Raporti i përzierjes | 1 - 1.5 L ujë për 5 Kg Fugacolor |
| Konsistenca e përzierjes | Përzierje fluide dhe e rrjedhshme |
| Dendësia përzierjes | 2 gr/cm ³ |
| pH i përzierjes | 12 |
| Koha e punueshmërisë | 2 orë |












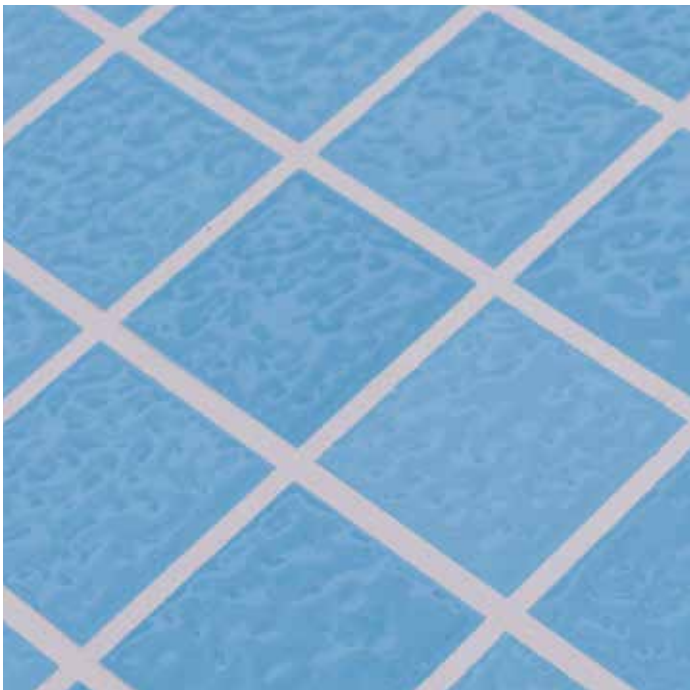



















TABELA E NGJYRAVE

| | |
|------------------|---|
| White 01 |  |
| Black 02 |  |
| Pearl Gray 03 |  |
| Light Green 03 |  |
| Gray 04 |  |
| Light Gray 05 |  |
| Light Brown 06 |  |
| Reddish 07 |  |
| Brown 08 |  |
| Bahama Beige 09 |  |
| Cement Gray 10 |  |
| Caramel 12 |  |
| Cotto 14 |  |
| Manhatan Gray 15 |  |
| Light Ocher 16 |  |
| Red 17 |  |
| Krokus 19 |  |
| Maroon 20 |  |
| Tropikal Sea 23 |  |
| Mykonos Blu 30 |  |
| Ceramics 31 |  |
| Cypress 32 |  |
| Yellow 33 |  |
| Peppermint 34 |  |
| Anemone 35 |  |
| Purple 36 |  |
| Anthracite 37 |  |
| Malva 39 |  |

TË DHËNA PËRFUNDIMTARE

| | |
|---|-----------------------|
| Qëndrueshmëria ndaj lagështisë | E lartë |
| Qëndrueshmëria ndaj tretësirave dhe yndyrave | E mirë |
| Qëndrueshmëria ndaj acideve | Jo e mirë |
| Rezistenca në ngjeshje | >25 N/mm ² |
| Rezistenca në përkulje | >8 N/mm ² |
| Absorbimi (përthithja e ujit) mbas 4 orësh sipas (EN 13888) | < 2 |

PAKETIMI

Fuga Color është i ambalazhuar në qese 2 Kg dhe 5 Kg.