


PU 88 PRIMER

Einheit	Stück / Palette	Verbrauch	Farbton/weitere Produktspezifikationen
1 kg	10 Stück/Karton	0.2-0.3 kg/m ²	Schwarz
5kg	4 Stück/Karton		
10 kg	60 Stück / Palette		

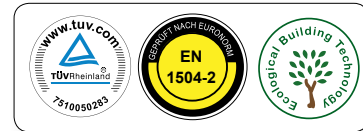

PU 88 PRIMER

1-Komponente Grundierung auf PU-Basis.

BESCHREIBUNG

PU 88 PRIMER ist ein Produkt auf Basis von Zwei-Komponente Epoxid auf Wasserdispersion. Das Produkt bietet eine hohe physikalische und mechanische Beständigkeit, wie beispielsweise Abriebfestigkeit, Wasser-, Säuren-, Laugen- und Erdölprodukte Beständigkeit. Wird aufgetragen vor der Anwendung von IZOELASTIC PU.

ANWENDUNGSBEREICH

PU 88 PRIMER wird angewendet als Grundierung für IZOELASTIC PU.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Der Untergrund muss:

- Tragfähig.
- Frei von Materialien, die die Verbindung zu verhindern, wie z.B. Pulver, lose Partikel, Fett, usw. sein.

Es ist im Einklang mit der Art des Untergrundes zu vorbereiten. Untergründe müssen mit einem Sauger vom Staub befreit werden.

ANWENDUNGSVERFAHREN

Das gebrauchsfertige Produkt wird aufgetragen mit Pinsel oder Rolle.

ERGIEBIGKEIT

300 gr/m² pro Schicht

LIEFERFORM

Verpackt in Metallgebinde, 5 kg.

HALTBARKEIT UND LAGERUNG

24 Monate in ungeöffneten originale Verpackung an einem trockenen Ort und bei Temperaturen zwischen +5 und +35° gelagert.

