


10.5 PRODUIT DE FIXATION A BASE DE CIMENT ET DE GYPSE

ELEKTRIKER GIPS



Unité de mesure	PCS / palette	Consomma- tion	Couleurs / Autres specifications
2.5 kg/sachet	8 pcs/boîte	15 kg/m ² / cm d'épaisseur	Blanc

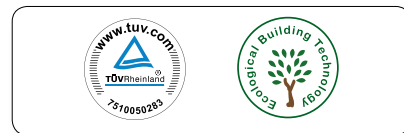

ELEKTRIKER GIPS

Adhésif à base de gypse avec une congélation rapide pour l'assemblage des boîtes et tuyaux électriques.

TECHNICAL FEATURES

Adhésif à base de gypse avec une congélation rapide. Résistant aux chocs. Applicable sur toutes les surfaces, avec une teneur minérale et absorbable.

INFORMATION TECHNIQUE

Température d'application	de +5°C à +30°C
Rapport de mélange	2 Elektrikergips: 1 de l'eau
Ouvrabilité	8 minutes à une température de +23°C (l'augmentation de la température diminue le temps d'ouvrabilité)
Le temps de durcissement	Après 30 minutes
L'installation des boîtes électriques	Après 2 heures
Couleur	Gris
Résistant à des températures	de -20°C à +80°C)
Stockage	12 mois dans un endroit sec et en emballage d'origine
Couverture	en fonction de l'application

