


5.2 REVÊTEMENTS DECORATIF

GRAFIATO ACRYL

Unité de mesure	PCS / palette	Consommation	Couleurs / Autres spécifications
25 kg/seau	27 psc/palette	2.2-2.5 kg/m ² 2.5-3 kg/m ² 2.7-3.2 kg/m ² 4.5-5 kg/m ²	1 mm Pleine 1.5 mm Pleine 2 mm Structure 3.2 mm Structure

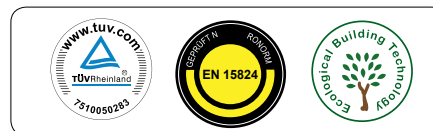

GRAFIATO ACRYL

Revêtement décoratif, prêt à l'emploi, pour le traitement des façades et surfaces intérieures. Il est un produit écologique, testé, produit selon la technologie de HTT (Horman Transpirance Tecnology) qui permet la transpiration du mur et empêche la création de la moisissure. Grâce à la nouvelle formule, à teneur des fibres synthétiques et des additifs spéciaux, ce produit ne permet pas la création des fissures et empêche les saletés de s'unifier avec le produit, il peut donc se purifier lui-même très facilement.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Permet la perméabilité du mur, de la vapeur.
- Crée une structure stable.
- Élimine les fissures des enduits à base de chaux-ciment.
- Établit une belle structure et protectrice à des agents atmosphériques.
- Caractérisé par une très bonne ouverture et maniabilité.
- Caractérisé par un long temps de travail.
- Conforme à la norme EN 998 - 1.
- Un produit facile à appliquer.

CHAMP D'APPLICATION

Convenable pour les revêtements décoratifs avec une bonne qualité d'isolation, d'adhésion et élastique. Utilisé pour la création de revêtements décoratifs dans des surfaces remplies avec du mortier fondamental thermoisolant, qui sont déjà nivelées par TECNOFIX ou CONEXION 99, dans les systèmes d'isolation thermiques après avoir été traitées avec TECNOFIX LIQUID..

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support où le matériau GRAFIATO ACRYL sera appliqué doit être nettoyé de la poussière et des déchets des huiles, vernis, cires et des matériaux anti-adhésifs. Le nettoyage des huiles, vernis, des matériaux de cire ou des anti-adhésifs se fait mécaniquement ou manuellement.

Avant l'application de GRAFIATO ACRYL le soutien doit être nivelé avec Tecnofix. Les supports doivent être plats et mécaniquement stables en fonction de but de l'utilisation.

MANIÈRE D'APPLICATION DU PRODUIT

Le produit est prêt à l'emploi. L'application du produit peut être effectuée manuellement à travers une spatule. Immédiatement après l'application du produit, son aplatissement se réalise avec une spatule plastique et se travaille d'une manière horizontale, verticale ou circulaire selon l'effet esthétique désiré. L'ouvrabilité dépend de la capacité d'absorption de la surface ainsi que de la température de l'ambiance.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Lors de l'application du produit il faut faire attention que la température ambiante soit supérieure à 5°C. En présence de températures élevées, le produit doit être pulvérisé avec de l'eau afin d'éviter la perte d'eau. Lors de l'application du produit il faut éviter le contact du produit avec le visage, il est classifié comme produit irritant en contact avec le visage.



CONSOMMATION

Structure	Consommation
Structure granulée 1 mm	2.2-2.5 kg/m ²
Structure granulée 1.5 mm	2.5-3 kg/m ²
Structure avec des rayures 2.5 mm	2.7-3.2 kg/m ²
Structure avec des rayures 3.2 mm	4.5-5 kg/m ²

FICHE TECHNIQUE

Forme	pâte
Couleur	blanche
Conservation	24 mois dans l'emballage d'origine dans un endroit sec
Combustibilité	non combustible
Résistance à l'humidité	Bonne
pH du mélange	12
Température d'application	+5°C à +35°C
Temps de maniabilité	20 min à 20°C
Densité	1,85 kg/lit
Résistance à la compression	≥ 8,0 N/mm ²
Résistance à la flexion	≥ 3,5 N/mm ²
Force d'adhérence	≥ 1,0 N/mm ²



CONDITIONNEMENT
 Grafiato Acryl seau plastique 25kg

